

TERMO DE PROPOSTA

DADOS DO PROPONENTE

Razao Social: G4 ENGENHARIA LTDA-EPP

Endereco: Rua 08 nº 09 Qd.L – Lot. Solar dos Luziadas – Turu – S. José de Ribamar

CNPJ: 07.784.842/0001-20

Dados Bancários: Banco do Brasil - AG:1612-8 C/C:32160-5

À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNADO / MA

Rua Conego Nestor, Nº 213, Centro, CEP 65.550 - 000 – São Bernardo - MA.

Prezados Senhores,

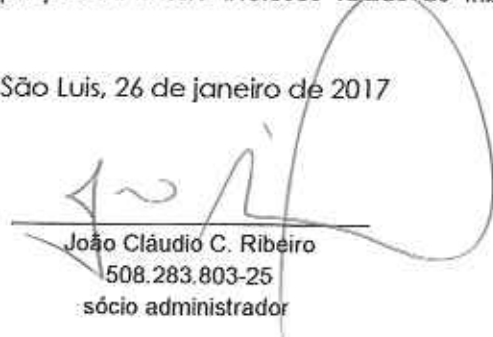
oferecemos proposta para execução das obras de Manutenção da Cobertura do Prédio da Câmara Municipal de São Bernardo / MA, no município de São Bernardo, no Estado do Maranhão, pelo valor global de R\$ **14.901,81 (Quatorze mil, novecentos e um reais e oitenta e um centavos)**, de acordo com a planilha de preços que é parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços no prazo de 30 (trinta) dias, conforme Especificações técnicas e desenhos, a contar da data da assinatura da Ordem de Serviços.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 30 (trinta) dias desde a data da proposta, ou seja 11/01/2017, representando um compromisso que pode ser aceito a qualquer tempo antes da expiração do prazo.

Declaramos, ainda, nossa plena concordância com as condições constantes no Proposta e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes sobre os serviços e fornecimentos.

São Luis, 26 de janeiro de 2017


João Cláudio C. Ribeiro
508.283.803-25
sócio administrador




OBRA : MANUTENÇÃO PRÉDIAL (COBERTURA) DA CÂMARA MUCIPAL DE SÃO BERNARDO
LOCAL : SÃO BERNARDO - MARANHÃO
END : RUA CONEGO NESTOR Nº 213 CENTRO, CEP : 65.550.000
DATA : 26 / 01 / 2017

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS DA OBRA				
1.1	TAXAS DE REGISTRO NO CREA / MA	UND	1,00	R\$ 201,45	R\$ 201,45
				SUB - TOTAL	201,45
2.0	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E RECOLOCAÇÕES				
2.1	RETIRADA DE TELHAS CERÂMICAS COM REAPROVEITAMENTO	M²	350,00	R\$ 7,35	R\$ 2.572,50
2.2	DEMOLIÇÃO DE ENCALIÇAMENTO	M	75,00	R\$ 3,78	R\$ 283,50
2.3	DEMOLIÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS	M²	20,00	R\$ 8,65	R\$ 173,00
2.4	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO CANAL, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M²	350,00	R\$ 16,03	R\$ 5.610,50
	ENCALIÇAMENTO DE TELHAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M	75,00	R\$ 17,33	R\$ 1.299,75
2.6	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	M²	15,67	R\$ 6,79	R\$ 106,40
2.7	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	3,00	R\$ 40,91	R\$ 122,73
2.8	RETIRADA DE CUMEEIRAS CERÂMICAS	M	22,80	R\$ 3,18	R\$ 72,50
2.9	RETIRADA DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC	M²	10,00	R\$ 6,66	R\$ 66,60
2.10	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO 1 : 3, PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS	M	22,80	R\$ 16,84	R\$ 383,95
				SUB - TOTAL	10.691,43
3.0	COBERTURA				
3.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS	M²	20,00	R\$ 32,56	R\$ 651,20
3.2	TUBO PVC 100MM PARA DESCIDA DE ÁGUA INCLUIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO	M	3,00	R\$ 26,41	R\$ 79,23
3.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, E = 3MM	M²	25,00	R\$ 89,08	R\$ 2.227,00
3.4	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE EMULSÃO ALFÁTICA, DUAS DEMÃOS	M²	10,00	R\$ 61,15	R\$ 611,50
				SUB - TOTAL	3.568,93
4	LIMPEZA FINAL DA OBRA				
4.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	200,00	R\$ 2,20	R\$ 440,00
				SUB - TOTAL	440,00
				TOTAL GERAL	R\$ 14.901,81

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R\$ 14.901,81 (QUATORZE MIL, NOVECENTOS E UM REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)


João Cláudio C. Ribeiro
CPF : 508.283.803-25
sócio administrador